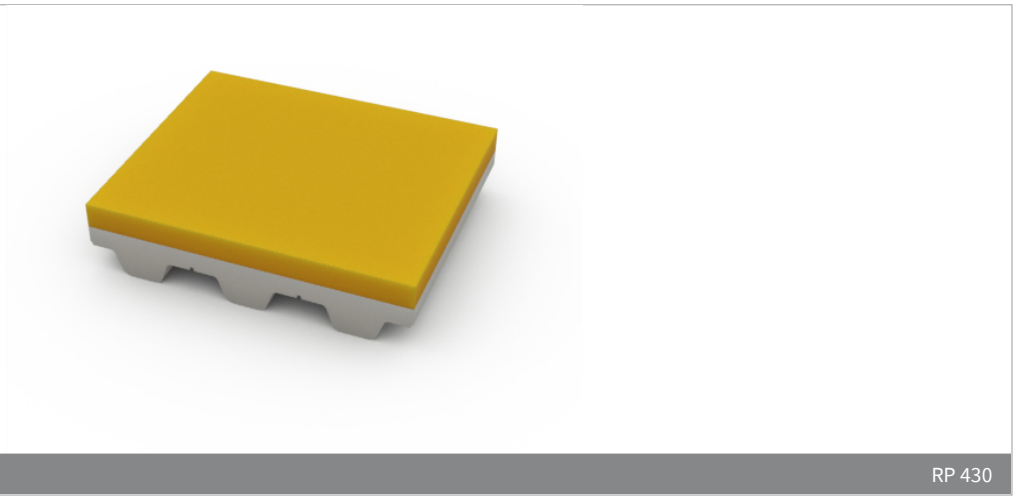


RP 430

Eigenschaften	
Farbe	Gelb
Werkstoff/ Härte	Naturkautschuk / ca. 39 Shore A
Toleranzen	Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,2 mm möglich)
Temperaturbeständigkeit	-35°C bis +80°C
chem. Beständigkeit	Gegen einfache Öle und Fette.
Reibwert	- gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium
Abriebverlust	- mm^3
Bearbeitung	Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich
Einsatzbereiche	allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)
Konformität	-
Hinweise	In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.
	Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
2	40
3	50
4	50
5	70
6	70