


Variante A Typ 2



Variante A Typ 2

**Hinweis:**  
Bei dem Zahnriementyp BATK10 ist die Angabe der Bogenrichtung „links“ und „rechts“ erforderlich.

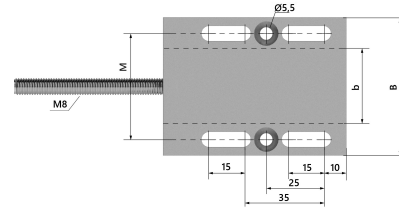

Hinweis

| Riemenbreite b | Riementyp | B [mm] | L [mm] | M [mm] | m <sub>1</sub> [mm] | a [mm] | c [mm] | h | H [mm] |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|---|--------|
| 25             | T5        | 50     | 80     | 38     | 10,25               | -      | -      | - | 18,5   |
| 25             | ATL5      | 50     | 80     | 38     | 10,75               | -      | -      | - | 19     |
| 25             | AT10 MOV  | 50     | 80     | 38     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 25             | AT5       | 50     | 80     | 38     | 10,75               | -      | -      | - | 19     |
| 25             | AT10      | 50     | 80     | 38     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 25             | ATL10     | 50     | 80     | 38     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 25             | T10       | 50     | 80     | 38     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 32             | ATL10     | 60     | 80     | 46     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 32             | AT10      | 60     | 80     | 46     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 32             | BATK10    | 60     | 80     | 46     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 32             | AT10 MOV  | 60     | 80     | 46     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 32             | ATL5      | 60     | 80     | 46     | 10,75               | -      | -      | - | 19     |
| 32             | T5        | 60     | 80     | 46     | 10,25               | -      | -      | - | 18,5   |
| 32             | AT5       | 60     | 80     | 46     | 10,75               | -      | -      | - | 19     |
| 32             | T10       | 60     | 80     | 46     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 50             | ATL5      | 75     | 80     | 62     | 10,75               | -      | -      | - | 19     |
| 50             | T5        | 75     | 80     | 62     | 10,25               | -      | -      | - | 18,5   |
| 50             | T10       | 75     | 80     | 62     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 50             | AT10      | 75     | 80     | 62     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |
| 50             | AT5       | 75     | 80     | 62     | 10,75               | -      | -      | - | 19     |
| 50             | BATK10    | 75     | 80     | 62     | 11,25               | -      | -      | - | 19,5   |

| Montagehinweis                                       | Riemenbreite b=25 mm                                      | Riemenbreite b=32 mm                                      | Riemenbreite b=50 mm                                      | Riemenbreite b=75 mm | Riemenbreite b=100 mm | Riemenbreite b=150 mm |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vormontageschrauben (SW=Schlüsselweite)              | Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M5 - 8.8 verzinkt (SW3)    | Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M5 - 8.8 verzinkt (SW3)    | Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M5 - 8.8 verzinkt (SW3)    | -                    | -                     | -                     |
| empfohlenes Anzugsdrehmoment Vormontageschraube MA   | 6 Nm                                                      | 6 Nm                                                      | 6 Nm                                                      | -                    | -                     | -                     |
| Befestigungsschrauben                                | Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5) | Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5) | Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5) | -                    | -                     | -                     |
| empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA | 10 Nm                                                     | 10 Nm                                                     | 10 Nm                                                     | -                    | -                     | -                     |

| Montagehinweis                              | Riemenbreite b=25 mm | Riemenbreite b=32 mm | Riemenbreite b=50 mm | Riemenbreite b=75 mm | Riemenbreite b=100 mm | Riemenbreite b=150 mm |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA | 10 Nm                | 10 Nm                | 10 Nm                | -                    | -                     | -                     |
| zulässige Spannplattenkraft Fzul            | 29580 N              | 36540 N              | 34000 N              | -                    | -                     | -                     |