


Variante A Typ 3



Variante A Typ 3

Hinweis:
Bei dem Zahnriementyp BATK10 ist die Angabe der Bogenrichtung „links“ und „rechts“ erforderlich.

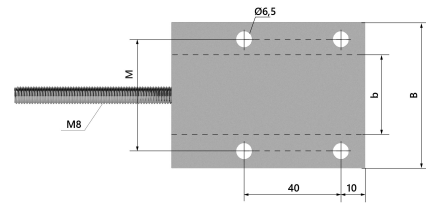

Hinweis

Riemenbreite b	Riementyp	B [mm]	L [mm]	M [mm]	m ₁ [mm]	a [mm]	c [mm]	h	H [mm]
25	T5	50	80	38	10,25	-	-	-	18,5
25	ATL5	50	80	38	10,75	-	-	-	19
25	AT10 MOV	50	80	38	11,25	-	-	-	19,5
25	AT5	50	80	38	10,75	-	-	-	19
25	AT10	50	80	38	11,25	-	-	-	19,5
25	ATL10	50	80	38	11	-	-	-	19,5
25	T10	50	80	38	11,25	-	-	-	19,5
32	ATL10	60	80	46	11	-	-	-	19,5
32	AT10	60	80	46	11,25	-	-	-	19,5
32	BATK10	60	80	46	11,25	-	-	-	19,5
32	AT10 MOV	60	80	46	11,25	-	-	-	19,5
32	ATL5	60	80	46	10,75	-	-	-	19
32	T5	60	80	46	10,25	-	-	-	18,5
32	AT5	60	80	46	10,75	-	-	-	19
32	T10	60	80	46	11,25	-	-	-	19,5
50	ATL5	75	80	62	10,75	-	-	-	19
50	T5	75	80	62	10,25	-	-	-	18,5
50	T10	75	80	62	11,25	-	-	-	19,5
50	AT10	75	80	62	11,25	-	-	-	19,5
50	AT5	75	80	62	10,75	-	-	-	19
50	BATK10	75	80	62	11,25	-	-	-	19,5

Montagehinweis	Riemenbreite b=25 mm	Riemenbreite b=32 mm	Riemenbreite b=50 mm	Riemenbreite b=75 mm	Riemenbreite b=100 mm	Riemenbreite b=150 mm
Befestigungsschrauben	Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5)	Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5)	Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4×M6 - 8.8 verzinkt (SW5)	-	-	-
empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA	10 Nm	10 Nm	10 Nm	-	-	-
Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA	10 Nm	10 Nm	10 Nm	-	-	-
zulässige Spannplattenkraft Fzul	29580 N	36540 N	34000 N	-	-	-