


Variante B Typ 1

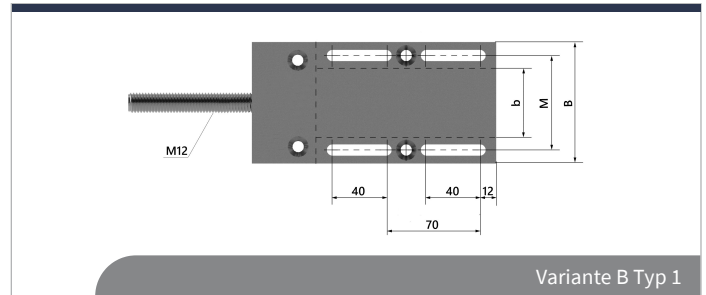

Variante B Typ 1

Hinweis:

Der Verzahnungseinsatz für 50 BATK15 ist für Bogen „links“ und Bogen „rechts“ gleich einsetzbar.



Hinweis

Riemenbreite b	Riementyp	B [mm]	L [mm]	M [mm]	m ₁ [mm]	a [mm]	c [mm]	h	H [mm]
50	AT10 MOV	90	180	70	20,5	-	-	19,8	32
50	ATL10	90	180	70	20,5	-	-	19,8	32
50	ATS15	90	180	70	20,5	-	-	19,38	32
50	BATK15	90	180	70	20,5	-	-	19,58	32
50	T20	90	180	70	20,5	-	-	19,08	32
50	AT20	90	180	70	20,5	-	-	19,08	32
50	ATL20	90	180	70	20,5	-	-	18,68	32
50	AT15 MOV	90	180	70	20,5	-	-	19,38	32

Montagehinweis	Riemenbreite b=25 mm	Riemenbreite b=32 mm	Riemenbreite b=50 mm	Riemenbreite b=75 mm	Riemenbreite b=100 mm	Riemenbreite b=150 mm
Vormontageschrauben (SW=Schlüsselweite)	-	-	Senkkopfschrauben ISO 10642, 2×M8 - 8.8 (SW5) und 2×M10 - 8.8 (SW6)	-	-	-
empfohlenes Anzugsdrehmoment Vormontageschraube MA	-	-	8 Nm für M8, 17 Nm für M10	-	-	-
Befestigungsschrauben	-	-	Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4xM8 - 10.9 (SW6)	-	-	-
empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA	-	-	34 Nm	-	-	-
Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA	-	-	34 Nm auf Zylinderkopfschraube im Langloch	-	-	-
zulässige Spannplattenkraft Fzul	-	-	72800 N	-	-	-