



Variante B Typ 2

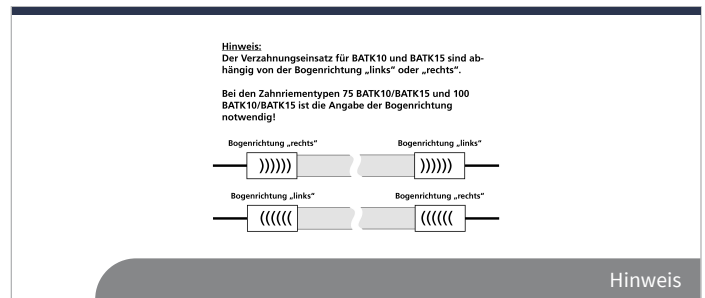

Hinweis

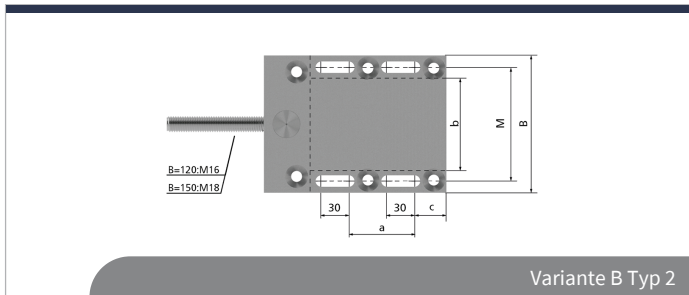

Variante B Typ 2

Riemenbreite b	Riementyp	B [mm]	L [mm]	M [mm]	m ₁ [mm]	a [mm]	c [mm]	h	H [mm]
75	AT10	120	180	97	19,5	65	29,5	19,09	33
75	AT15 MOV	120	180	97	19,5	65	29,5	18,38	33
75	ATL20	120	180	97	19,5	65	29,5	17,68	33
75	AT20	120	180	97	19,5	65	29,5	18,08	33
75	T20	120	180	97	19,5	65	29,5	18,08	33
75	BATK15	120	180	97	19,5	65	29,5	18,58	33
75	ATS15	120	180	97	19,5	65	29,5	18,38	33
75	ATL10	120	180	97	19,5	65	29,5	18,8	33
75	AT10 MOV	120	180	97	19,5	65	29,5	19,09	33
75	BATK10	120	180	97	19,5	65	29,5	19,09	33
100	ATL10	150	200	124	25,5	72	35	24,8	42
100	AT10	150	200	124	25,5	72	35	25,09	42
100	ATL20	150	200	124	25,5	72	35	23,68	42
100	AT20	150	200	124	25,5	72	35	24,08	42
100	AT10 MOV	150	200	124	25,5	72	35	25,09	42
100	T20	150	200	124	25,5	72	35	24,08	42
100	BATK15	150	200	124	25,5	72	35	24,58	42
100	BATK10	150	200	124	25,5	72	35	25,09	42
100	ATS15	150	200	124	25,5	72	35	24,38	42
100	AT15 MOV	150	200	124	25,5	72	35	24,38	42

Montagehinweis	Riemenbreite b=25 mm	Riemenbreite b=32 mm	Riemenbreite b=50 mm	Riemenbreite b=75 mm	Riemenbreite b=100 mm	Riemenbreite b=150 mm
Vormontageschrauben (SW=Schlüsselweite)	-	-	-	Senkkopfschrauben ISO 10642, 6xM10 - 10.9 (SW6)	Senkkopfschrauben ISO 10642, 6xM12 - 10.9 (SW8)	-
empfohlenes Anzugsdrehmoment Vormontageschraube MA	-	-	-	18 Nm	28 Nm	-
Befestigungsschrauben	-	-	-	Zylinderschrauben ISO 4762, 4xM10 - 8.8 (SW8)	Zylinderschrauben ISO 4762, 4xM12 - 8.8 (SW10)	-
empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA	-	-	-	45 Nm	70 Nm	-
Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA	-	-	-	64 Nm auf Senkkopfschrauben	114 Nm auf Senkkopfschrauben	-
zulässige Spannplattenkraft Fzul	-	-	-	109200 N	145600 N	-