

Typ B/F0 (glatt)

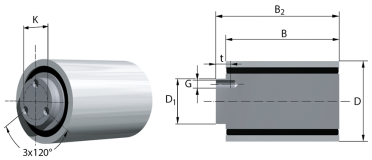

Spannrollen

Typ B/F2 (glatt)

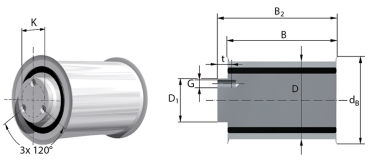

Spannrollen

Spannrolle Lagerprogramm	Typ / Teilung	Zähnezahl	B [mm]	d_K [mm]	D [mm]	Anzahl Bordscheiben (Lagerscheibe)	d_B [mm]	max. Riemenbreite [mm]	B_2 [mm]	G	t [mm]	D_1 [mm]	SW [mm]	$C_{dyn.}$ [N]	$C_{stat.}$ [N]	max. Drehzahl n [min^{-1}]
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	114	-	60	0	-	100	124	M8 (3×)	15	45	-	19.300	13.100	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	114	-	80	0	-	100	124	M8 (3×)	15	45	-	19.300	13.100	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	70	-	120	0	-	50	85	M12 (3×)	24	85	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	90	-	120	0	-	75	110	M12 (3×)	24	85	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	117	-	120	0	-	100	131	M12 (3×)	24	85	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	70	-	180	0	-	50	85	M12 (3×)	25	106	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	90	-	180	0	-	75	110	M16 (3×)	25	106	-	106.000	76.000	5.000
Typ B/F0 mit Flansch, glatt	-	-	117	-	180	0	-	100	131	M16 (3×)	25	106	-	106.000	76.000	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	114	-	60	2	71	100	124	M8 (3×)	15	45	-	19.300	13.100	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	114	-	80	2	91	100	124	M8 (3×)	15	45	-	19.300	13.100	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	70	-	120	2	137	50	85	M12 (3×)	24	85	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	90	-	120	2	137	75	110	M12 (3×)	24	85	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	117	-	120	2	137	100	131	M12 (3×)	24	85	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	70	-	180	2	204	50	85	M12 (3×)	25	106	-	70.500	48.000	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	90	-	180	2	204	75	110	M16 (3×)	25	106	-	106.000	76.000	5.000
Typ B/F2 mit Flansch, glatt	-	-	117	-	180	2	204	100	131	M16 (3×)	25	106	-	106.000	76.000	5.000