


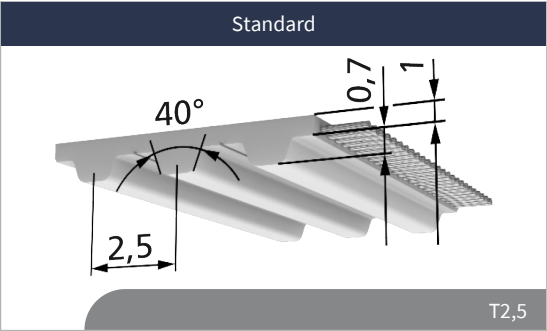

Lieferbare Längen und Ausführungen	T2,5	Bemerkung
------------------------------------	------	-----------

Riemenbreiten b [mm] (Zwischenbreiten auf Anfrage)

Zahntragfähigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)							
Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]	Drehzahl n [min-1]	F _{tspez} [N/cm]

T2,5		Zulässige Zugkraft des Riemens F _{zul} / Riemengewicht	
Riemenbreite		b [mm]	
M	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	
	Spez. Federrate (E- / Stahl-Zugträger)	C _{spez} [N]	
	VA-Zugträger	F _{Tzul} [N]	
	Spez. Federrate (VA-Zugträger)	C _{spez} [N]	
V	E- / Stahl-Zugträger	F _{Tzul} [N]	
	VA-Zugträger	T _{Tzul} [N]	
Riemengewicht (Standard)		[kg/m]	
Riemengewicht (DL)		[kg/m]	
Riemengewicht (DR)		[kg/m]	
Riemengewicht (T)		[kg/m]	

T2,5	Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen / Mindestdurchmesser)											
	Stahl-Zugträger				E-Zugträger				VA-Zugträger			
	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T	Standard	DL	DR	T