



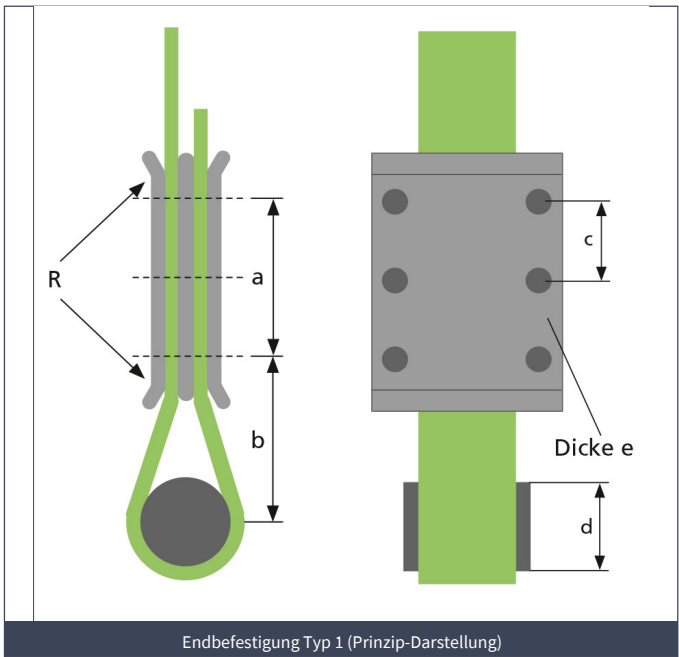

Technische Richtwerte					
Typ 1	F1	F2	F2.2	F2.5	F3
$a_{\min}$ [mm]	40	50	60	80	125
$b_{\min}$ [mm]	25	30	45	50	75
c [mm] ca.	20	25	20	20	25
$\varnothing d_{\min}$ [mm]	16	25	30	30	50
$e_{\min}$ [mm]	3	3	4	5	5
Radius $R_{\min}$	10	12	15	15	25
Gewinde (min)	M5	M6	M6	M6	M8

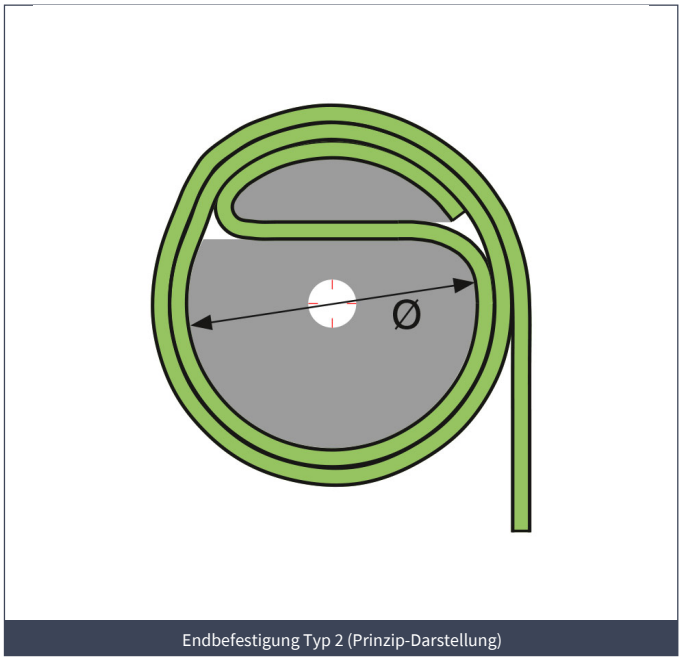

Technische Richtwerte					
Typ 2	F1	F2	F2.2	F2.5	F3
$\varnothing$ [mm] (min)	40	50	60	80	100

Die in den Prinzip-Darstellungen aufgezeigten Endbefestigungen Typ 1 und Typ 2 sind Vorschläge für mögliche Lösungen und besitzen keine Baumusterprüfzeugnisse. Dabei haben die angegebenen Werte nur Richtwertcharakter und müssen im Einzelfall an mögliche spezielle Bedingungen angepasst sowie die Endbefestigungen auf Funktionssicherheit geprüft werden. Mögliche Bezugsquellen können bei uns angefragt werden.