


Variante C

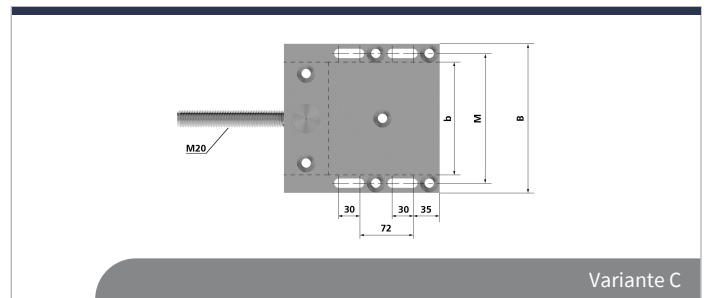

Variante C

Riemenbreite b	Riementyp	B [mm]	L [mm]	M [mm]	m ₁ [mm]	a [mm]	c [mm]	h	H [mm]
150	AT10	200	210	174	25,5	-	-	25,05	42
150	ATS15	200	210	174	25,5	-	-	24,25	42
150	T20	200	210	174	25,5	-	-	24,2	42
150	AT20	200	210	174	25,5	-	-	23,85	42
150	AT15 MOV	200	210	174	25,5	-	-	24,25	42

Montagehinweis	Riemenbreite b=25 mm	Riemenbreite b=32 mm	Riemenbreite b=50 mm	Riemenbreite b=75 mm	Riemenbreite b=100 mm	Riemenbreite b=150 mm
Vormontageschrauben (SW=Schlüsselweite)	-	-	-	-	-	Senkkopfschrauben ISO 10642, 7xM12 - 10.9 (SW8), zusätzliche Schraube M12 in der Riemenmitte
empfohlenes Anzugsdrehmoment Vormontageschraube MA	-	-	-	-	-	42 Nm
Befestigungsschrauben	-	-	-	-	-	Zylinderkopfschrauben ISO 4762, 4xM12 - 10.9 (SW10)
empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube MA	-	-	-	-	-	105 Nm
Anzugsdrehmoment zur Spannkrafterzeugung MA	-	-	-	-	-	122 Nm auf Senkkopfschrauben
zulässige Spannplattenkraft Fzul	-	-	-	-	-	218400 N