BRECO*classic* - Zahnriemen

Eine kostengünstige Alternative - ganz in *weiß*

BRECO*classic* das ist:

- große Auswahl unterschiedlicher Zahnprofile und Teilungen
- die weiße Alternative für einfache Aufgaben in der Transport- und Lineartechnik
- ein Preisvorteil dank standardisierter Produktion
- Vielfalt durch große Auswahl an Beschichtungen, mechanischer Bearbeitungen und aufschweißbarer Profile
- BRECO-typische Qualität
- Made in Germany

BRECO*classic*

Mit dem Produktprogramm BRECO*classic* stehen in großem Umfang kostengünstige Alternativen zu unseren Standardprodukten zur Verfügung. Nicht jeder Anwendungsfall erfordert höchste Anforderungen an besondere Beständigkeiten oder Toleranzen. Das BRECO*classic*-Programm beinhaltet viele Ausführungen der T-, der AT- und der T1/2-Zoll-Reihen als verschweißte Produkte und als Meterware. Zusätzlich stehen HTD-Typen zur Verfügung. BRECO*classic*-Zahnriemen bestehen aus einem kostengünstigen weißen Polyurethan mit der Härte 92 Shore A (TPUCLA) und besitzen Zugträger, die in Ihrer Konstruktion optimal auf den BRECO*classic* abgestimmt sind. Technisch ordnet sich der BRECO*classic* oberhalb des BRECO*basic* etwa auf dem Niveau der Standardprodukte ein.

Der BRECO*classic* steht als Ausgangsprodukt für verschiedenste Ausführungen mit Beschichtungen, Bearbeitungen oder aufgeschweißten Profilen zur Verfügung und wird in den Fachmedien bereits angeworben.

MULCO
Die Zahnriemenspezialisten!

BRECO ist Mitglied der Mulco-Europe EWIV

BRECO®
ZAHNRIEMEN

BRECO*classic* - Zahnriemen

Eine kostengünstige Alternative - ganz in *weiß*

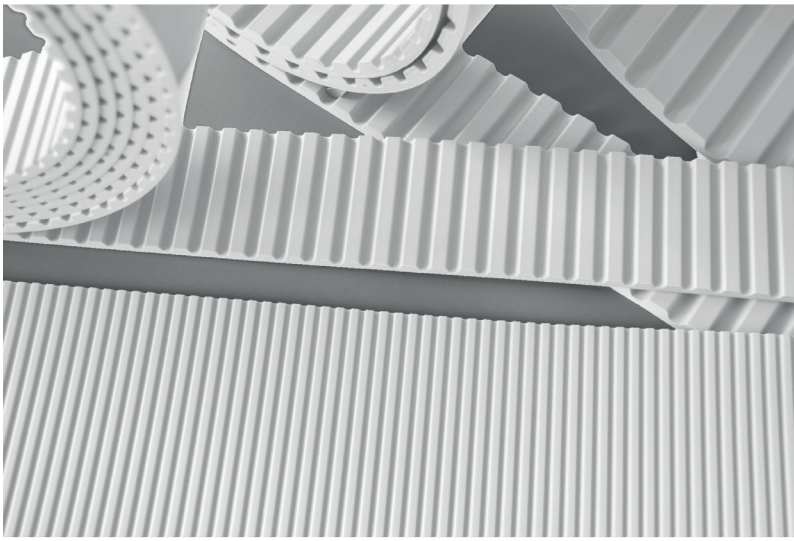

Meter-ware	Typ/ Teilung	Material TPU (weiß)	Stahl-Zugträger	Standard-ausführung	PAZ	PAZ-PAR	mech. Be-arbeitung	Beschich-tungen	Profile auf-schweißen
BRECO*classic*	AT3 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	AT5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	AT10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	AT20 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	ATK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	ATK20K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ox	ox	o	o	o
	TK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	TK1/2"K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ox	ox	o	o	o
	T10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	T20 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o
	T1/2" CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ox	ox	o	o	o
	HTD5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	x	ox	ox	o	o	o
	HTD8 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ox	ox	o	o	o

x = Standard, ohne Mindestabnahmemenge ox = Optional, ohne Mindestabnahmemenge o = Optional, mit Mindestabnahmemenge, bzw. Aufpreis

BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG | Kleiststr. 53 | D-32457 Porta Westfalica | Tel.: +49 5731 / 7670-0 | Fax: +49 5731 / 7670-16 | www.breco.de